


Bestell-Länge

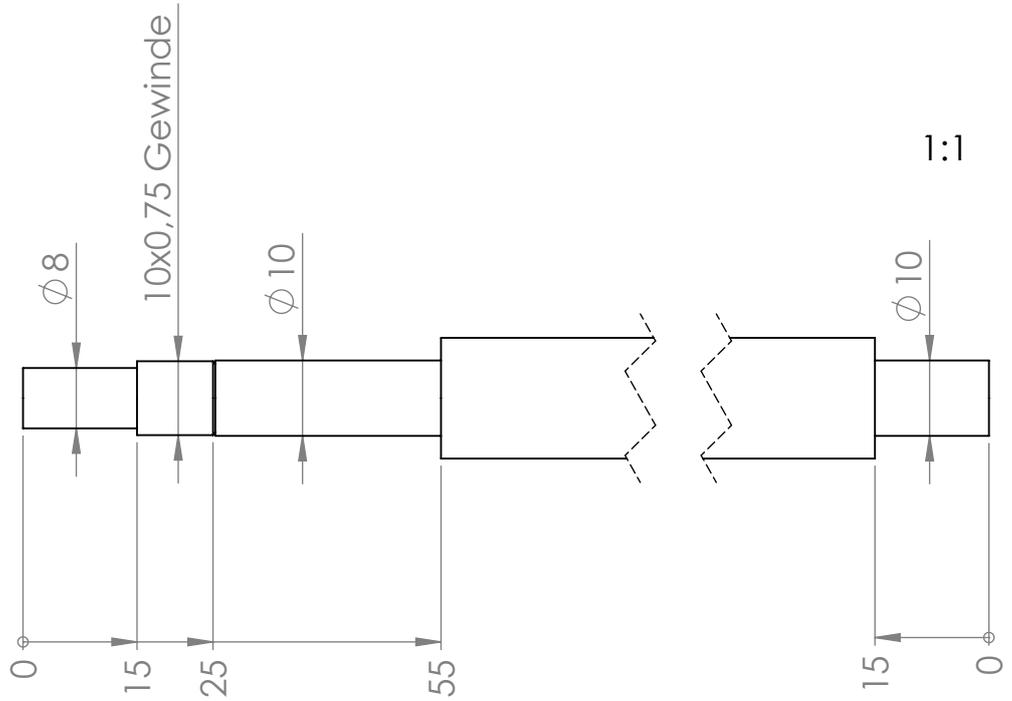

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT:  
BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER  
OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT:  
TOLERANZEN:  
LINEAR:  
WINKEL:

OBERFLÄCHENGÜTE:

ENTGRATEN  
UND SCHARFE  
KANTEN  
BRECHEN

ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN

ÄNDERUNG

	NAME	SIGNATUR	DATUM		
GEZEICHNET					
GEPRÜFT					
GENEHMIGT					
PRODUKTION					
QUALITÄT					
				WERKSTOFF: CF53 induktiv gehärtet (HRC 60+/-2) nach DIN 69051 Toleranzklasse 7	
				GEWICHT:	

BENENNUNG:

Bearbeitung bei 16x10er Spindeln  
Bei 16x5er (Z-Achse) entfällt die  
Bearbeitung der Loslager-Seite

ZEICHNUNGSNR.

Kugelumlaufspindelbearbeitung

A4

MASSSTAB: 1:10

BLATT 1 VON 1