

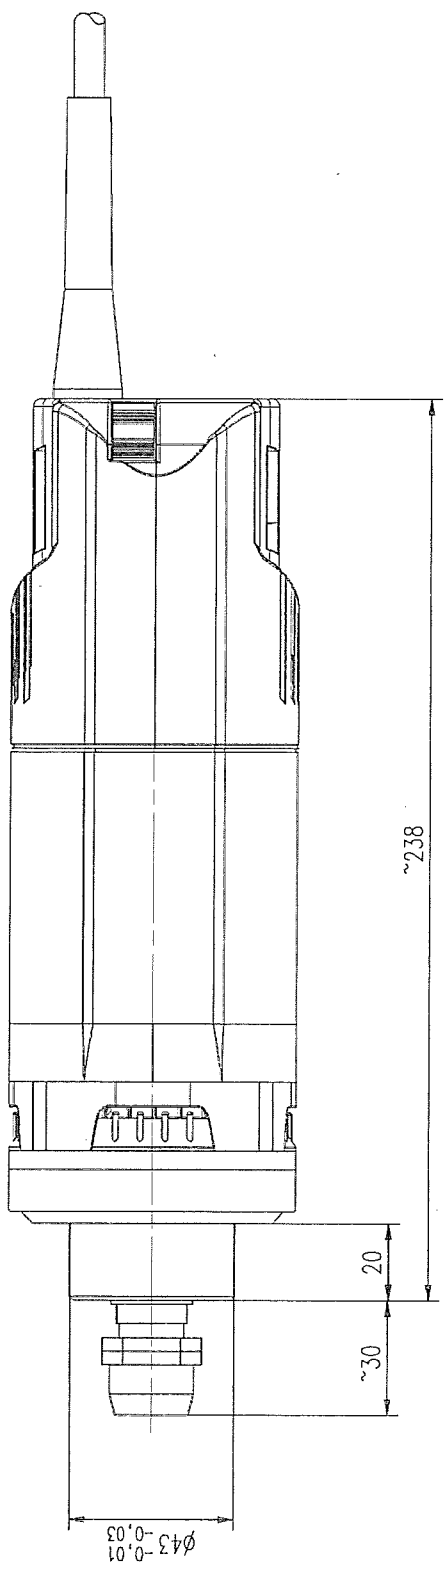


SUHNER Einbau Fräsmotor UAK 30 RF

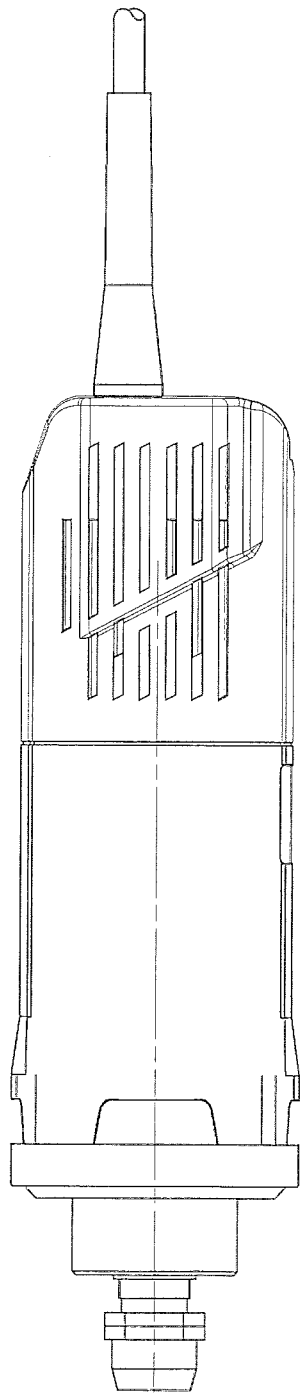

Technische Daten : Spannung 230V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme 1530W
Drehzahlbereich 3500 - 30000 1/min

64 907

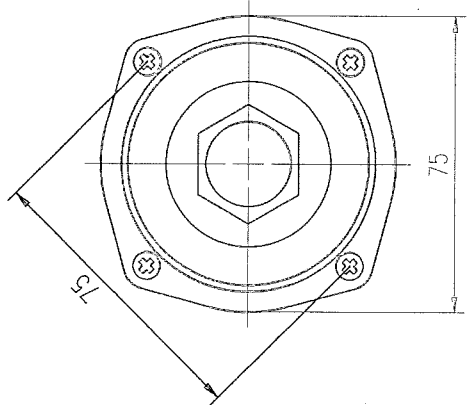

Art.-Menge	M.E.	Benennung	Pos.	Werkstoffkürzzeichen nach DIN	Artikel-Nr.	K.-Nr.	Form
Ersatz fuer		Allgemeintoleranz ISO 2768-mK					Ablage
Ersetzt durch		ueber		Maßblatt UAK 25RF			
Aenderungen		bis					
		mittel		2008	Gez.	Capr.	ISO 9001
					Datum	25.07	Maßstab
					Name		K.-Nr.
							I.-Nr.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte, auch für den Fall der Patentierung und der Eintragung eines anderen gewerblichen Schutzrechtes, vor. All rights are reserved for this document, even in case of issuance of a patent and registration of another industrial right. All applications, in particular applications or handling over to third persons, is prohibited and entitles us under civil and criminal law.

Messprotokoll

Type : Antriebsmotor UAK 33R Fabrikat : SUHNER Masch. Nr. :

Spannung :	230 V	Frequenz :	50 Hz
Strom :	6,7 A	cos phi	0,95
Drehzahl :	15000 - 33000 /min	eta :	64%
Leistung :	1550 W	Leistungsabgabe :	1000 W

W. K. - Nr. U 104

Getriebe : 1

Drehzahlstufe 6

U in V	I in A	n Getriebe 1 / min	n Anker 1 / min	P 1 in W	Md in Nm	P 2 in W	cos phi	eta in %	Bemerkungen
230	3,40	32324	32324	590	0,054	182		30,85	
230	4,40	32313	32313	890	0,107	363		40,79	
230	5,00	32294	32294	1050	0,161	544		51,81	
230	5,50	32037	32037	1250	0,215	720		57,60	
230	6,30	30084	30084	1400	0,268	845		60,36	
230	7,00	28854	28854	1550	0,322	973		62,77	ca. Nennpunkt
230	7,80	27330	27330	1700	0,376	1075		63,24	
230	8,70	25731	25731	1940	0,429	1157		59,64	
230	9,40	24199	24199	2010	0,483	1224		60,90	