

Verbindungskabel Connection-Cable


D-SUB9

1. Allgemeines / General information



- Verbindungskabel für Mecheltron Drehachsen K5M-6-100A und 17-50-100A / Connecting cable for Mecheltron rotary axes K5M-6-100A and 17-50-100A
- flexibles, geschirmtes, 7adriges Kabel / flexible, shielded, 7-wire cable
- offene Enden für die drehachsenseitige Verbindung / open ends for the connection on the rotary axis side
- D-SUB-9-Stecker / D-SUB-9 Connector
- Länge Kabel 2,5m / Length Cable 2,5m (7 x 0,5mm² (alt.: AWG20))
- Adern geschützt mit Aderendhülsen / wires protected with wire end sleeves

2. Technische Daten / Technical Data

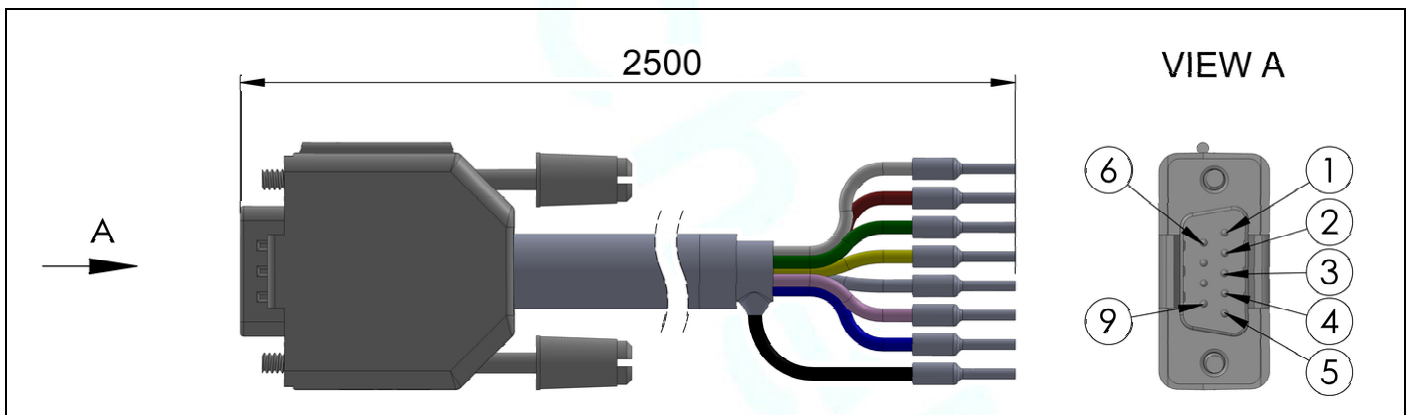

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Gehäuse / Housing
Farbe / Color	Gelb / Yellow	Grün / Green	Braun / Brown	Weiß / White	Pink	Blau / Blue	Nicht verbunden / Not connected	Nicht verbunden / Not connected	Grau / Grey	Schrumpfschlauch / shrink tube
Empf. Signal / recom. signal	B	B	A	A	NC	NO	Nicht verbunden / Not connected	Nicht verbunden / Not connected	NO	Schirm / shield